

## Schüco heve-skyvedør ASS 70.HI

Skyvedørsystem i aluminium



### Heve-skyvedører for yttervegg, ASS 70.HI

ASS 70.HI står for Aluminium Sliding System, 70 mm profildybde, High Insulation.

Den høyisolerte heve-skyvedøren er tilpasset vårt nordiske klima og har et stilrent formspråk som harmoniserer med de fleste hustyper. ASS 70.HI egner seg for store åpningspartier med opp til fire skyvbare felt, og kan åpnes fra siden eller på midten. Gjennom hevefunksjonen minskes friksjonen, noe som gjør det enkelt å dra døren til siden. Vel åpnet senkes døren ned i ønsket posisjon, og bremsefunksjonen hindrer små barnefinger i å komme i klem.



Systemet kan konstrueres på passivhusnivå med U-verdi ned til 0,80 W/m<sup>2</sup>K.




# Schüco heve-skyvedør ASS 70.HI

## Skyvesystem i aluminium

### Eksempel på kombinasjonsmuligheter

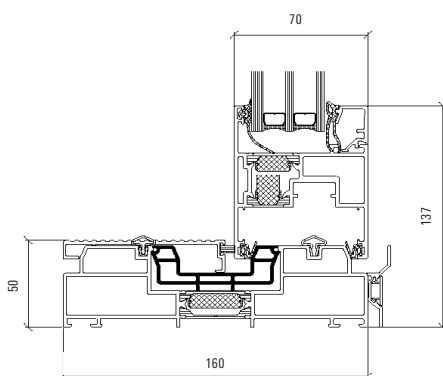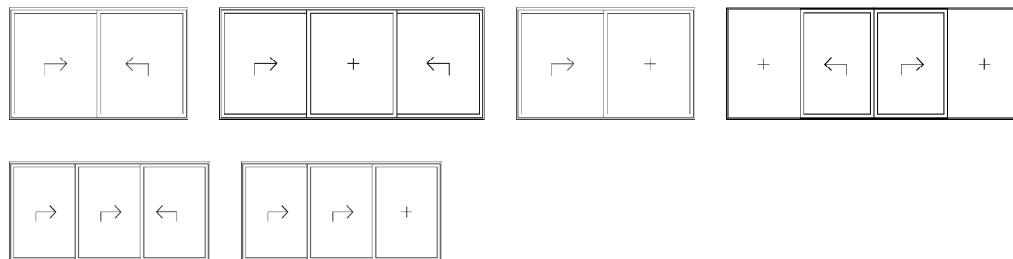

Profilmål tospors skyvedør skala 1:4

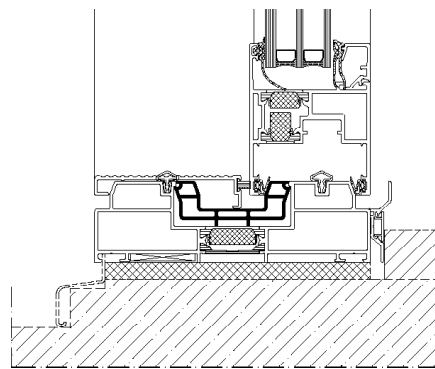

Tilslutningsprinsipp tospors skyvedør skala 1:4

### Egenskaper

$U_w$ -verdi ned til  $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$  (passivhusnivå) (med høyisolerende trelags glass)

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulikt fargevalg utvendig og innvendig

Praktisk heve-skyve funksjon

God lydisolering opp til 44 dB

Stort utvalg av design-beslag og tilbehør, som for eksempel SmartClose og SmartStop

### Normer

Vindlaster iht. EN 12210	opp til klasse C5/B5
Slagregntetthet iht. EN 12208	opp til klasse E 750 (750 Pa)
Lufttetthet iht. EN 12207	opp til klasse 4
Innbruddsikkerhet iht. EN 1627	opp til RC 2

### Mått

Maksimal dørbladsbredde	3 000 mm
Maksimal dørbladhøyde	3 000 mm
Maksimal dørbladvekt	400 kg
Maksimal glasstykkelse	52 mm

Schüco International KG

www.schueco.no

**SCHÜCO**